



#### Liite 4. Ohjaus- ja tilasanat

Liitteessä on nähtävillä ohjaussanat 1 ja 2 sekä tilasanat 1 ja 2.

Niiden kautta automaatiojärjestelmä voi ohjata käyttöä Profibus-väylän kautta. Ohjaussanan bitit ovat liitetyt käytön connectoreihin ja binectoreihin. Connectorit ovat 14 bittisinä esitettyjä analogisia arvoja ja binectorit yksittäisiä bittejä. Niiden käyttöä hallinnoidaan parametrien välityksellä.

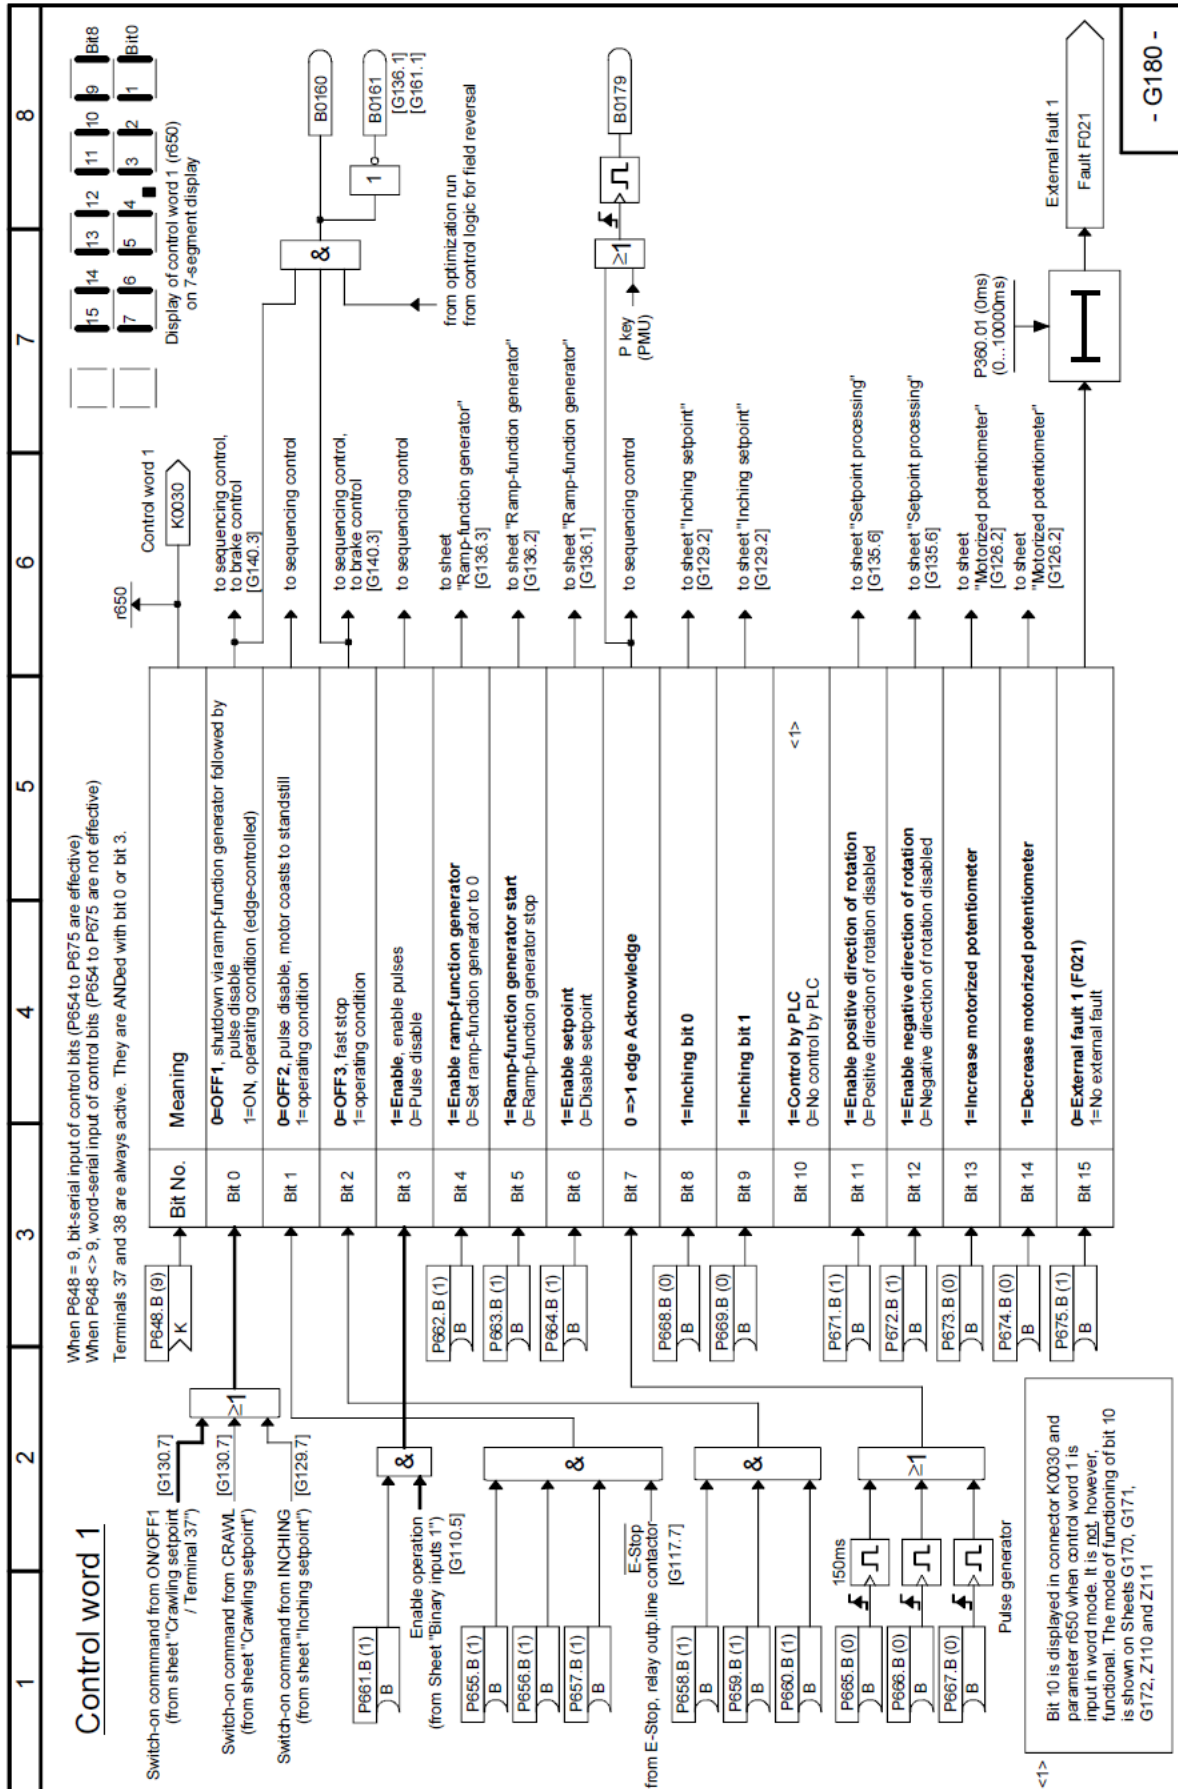

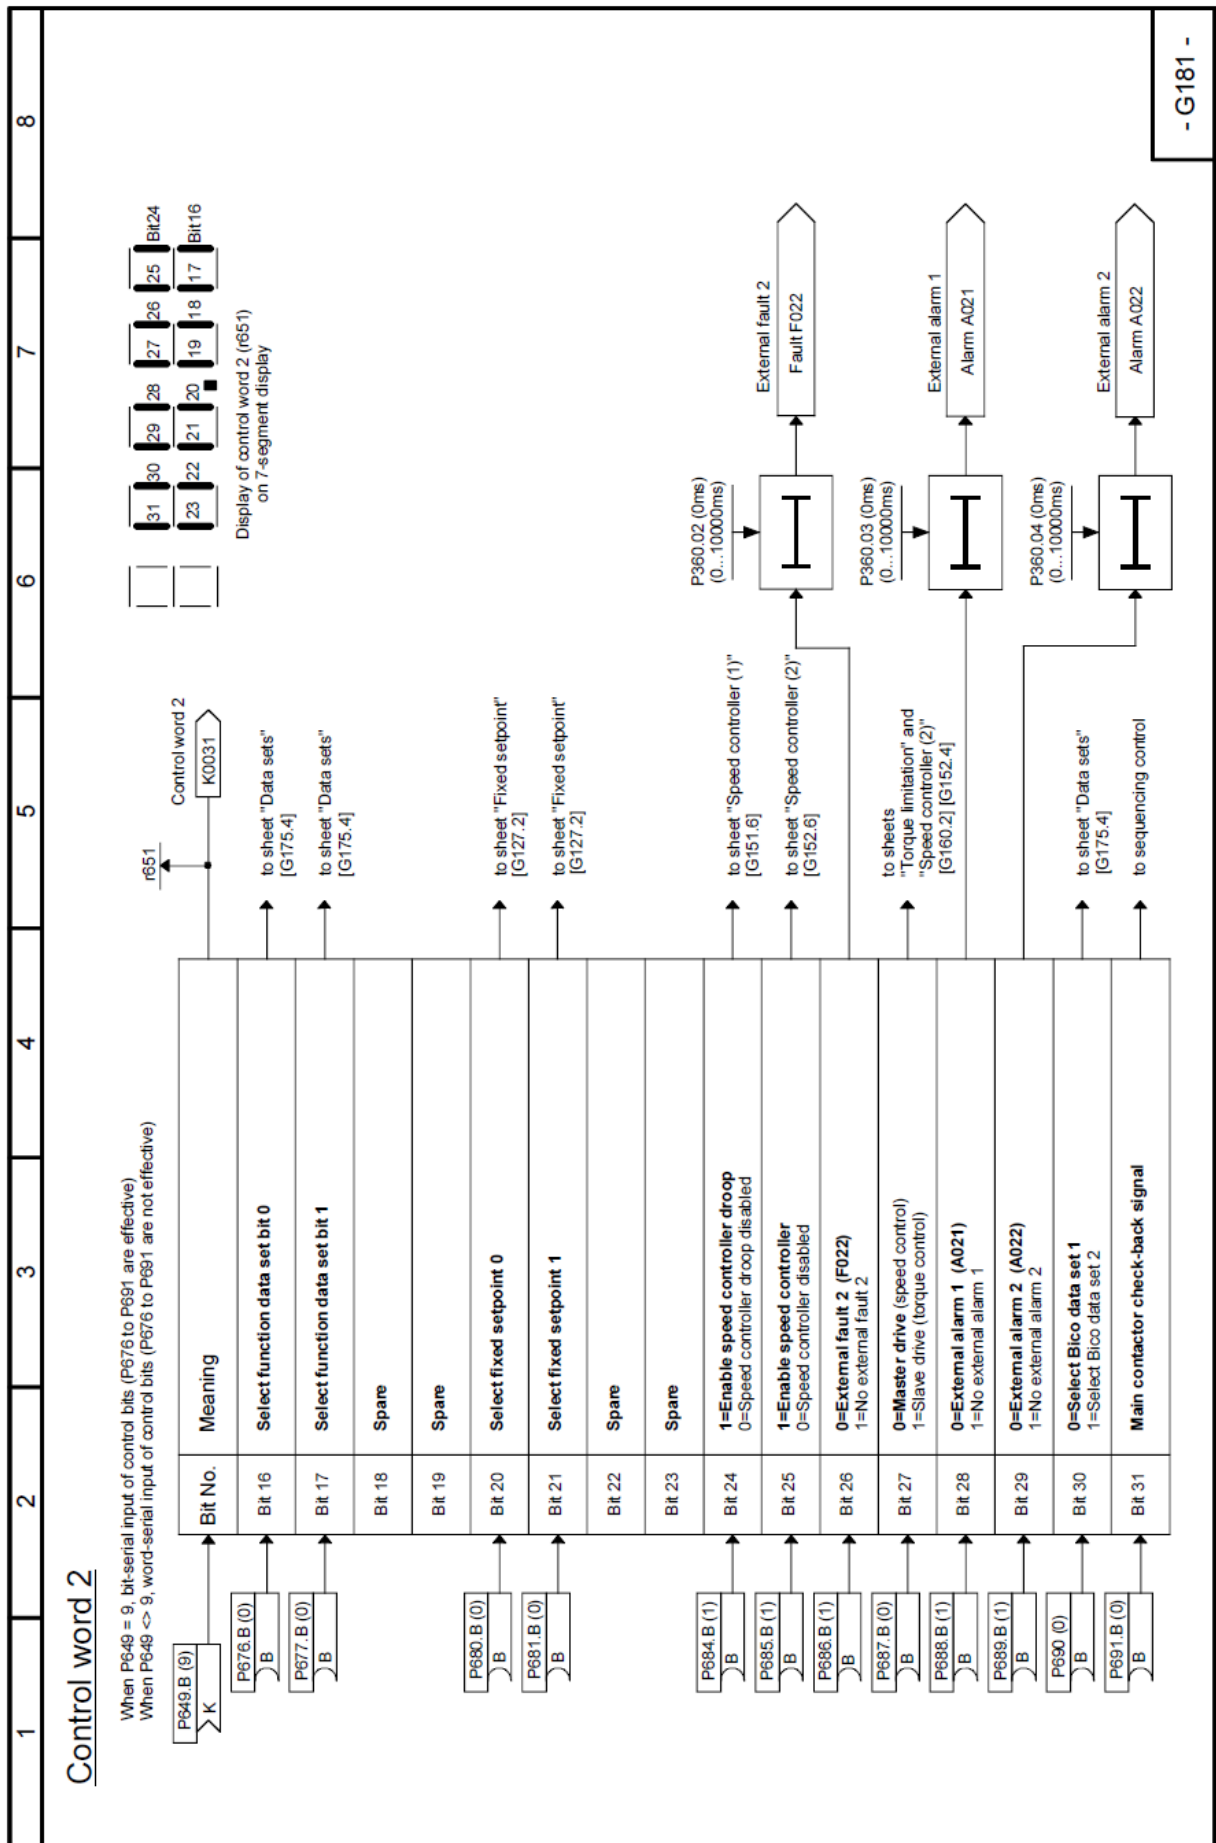

# Sheet G182 Status word 1

